


그라운드시트를 펼치고 그 위에 본체 스킨을 펼쳐주세요.
1번 / 2번에 딱다운 해주세요.



메인 폴대 2개를 끼워 넣어주세요.

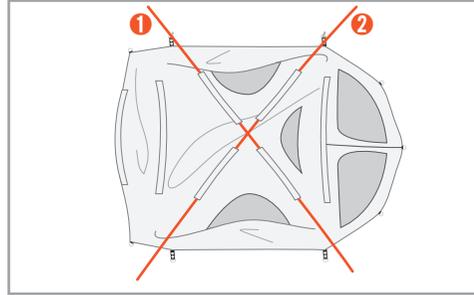

메인 폴대 2개를 아일렛 안쪽 구멍에 체결해 주세요.




앞쪽 처마팩 2곳에 딱다운 해주세요.




메인 처마폴 삽입 후 아일렛 앞쪽 구멍에 체결해 주세요.




처마폴 삽입후 메인 처마폴에 체결해 주세요.
(출결구 방향에 주의하여 체결해 주세요.)

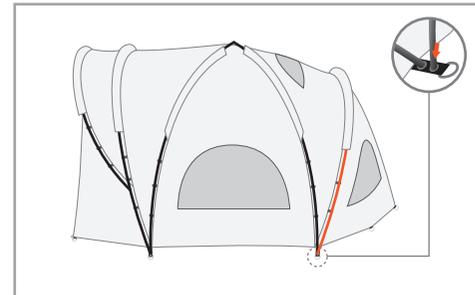


후면폴 삽입후 아일렛 앞쪽 구멍에 체결해 주세요.

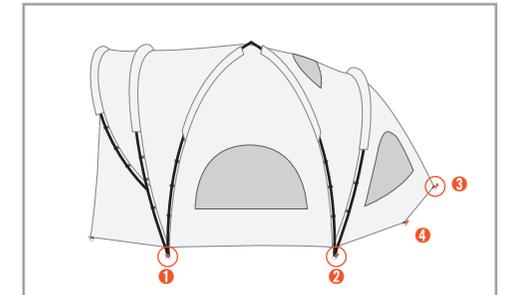


나머지 5곳에 딱다운 해주세요.

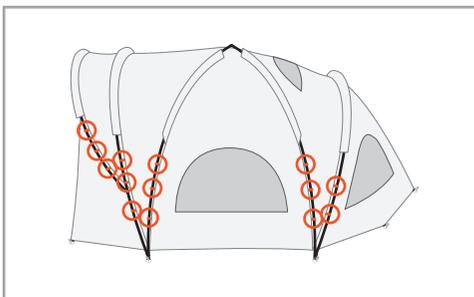

후크 28곳 모두 체결해 주세요.

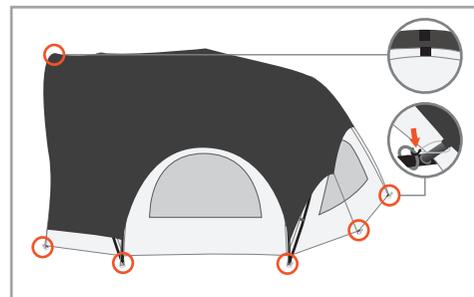

플라이 중앙부분 벨크로를 붙여주세요.
플라이 고리 9개를 체결해 주세요.
(O링 부분에 걸어주세요)

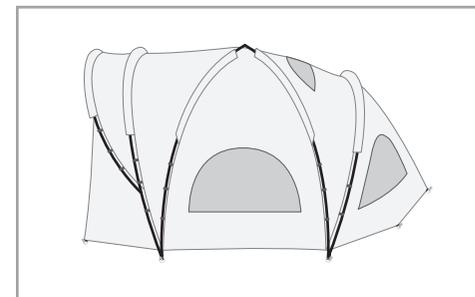

완성