




그라운드시트를 펼치고 그 위에 본체 스킨을 펼쳐주세요.  
길이가 짧은 면이 출입구 쪽입니다.  
아일렛의 방향을 구분해 주세요.

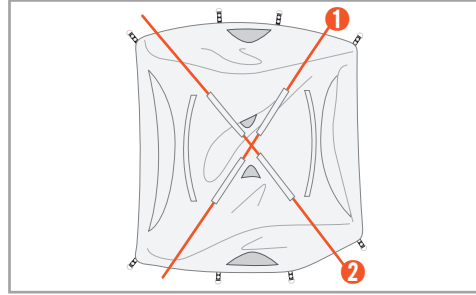


메인 폴대 (1번/2번) 2개를 삽입해 주세요.  
(메인 폴대 2개 / 사이드 폴대 2개 중 메인 폴대 먼저)

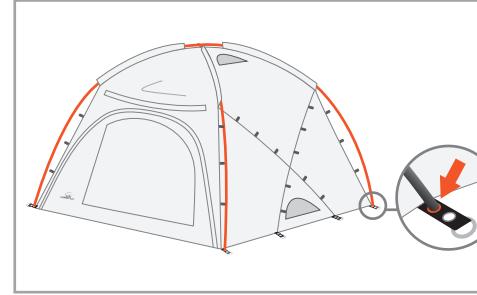


메인 폴대를 한쪽에 고정 후 폴대를 밀어 넣고  
아일렛에 체결 한 뒤 자립해 주세요.

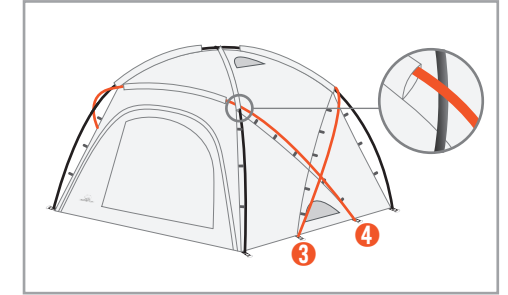


사이드 폴대 (3번/4번) 2개를 삽입해 주세요.  
(사이드 폴대를 메인 폴대 위쪽으로 넘어가게 넣어주세요.)

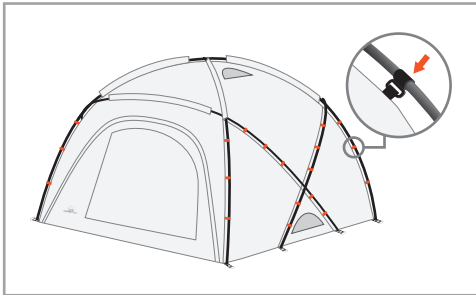

후크 32개를 체결해 주세요.

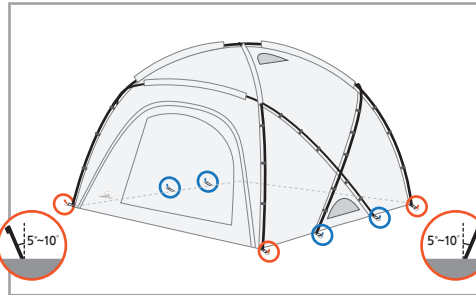

먼저 모서리 4곳에 팍다운 해주세요.  
그리고 나머지 측면 4곳에 팍다운 해주세요.

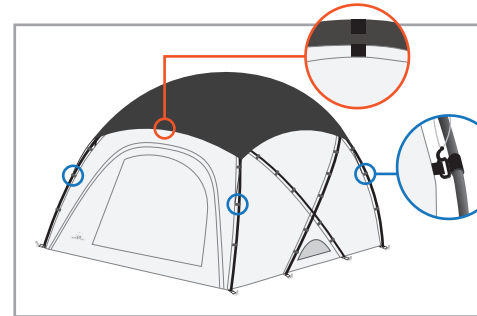

플라이 중앙 부분 벨크로를 붙여주세요.  
플라이 고리 4개를 체결해 주세요.  
(메인 폴대 두번째 후크에 걸어주세요.)



완성